

TargaOK®



MONTAGGIO SU PIASTRA MAGNETICA



TargaOK, è un'efficace soluzione tecnologica che permette di sapere in tempo reale, circa 2 secondi, se il veicolo che sta transitando è:

- **Non assicurato**
- **Non revisionato**
- **Rubato**
- **Sottoposto a fermo amministrativo**
- **Incluso in una black list**



CON TARGAOK LA LICENZA D'USO E L'AGGIORNAMENTO SOFTWARE SONO GRATUITI

via Tasso, 46 · 20863 · Concorezzo (MB)
039 60 40 268
info@eltraff.com · eltraff.com


eltraff
SPEED & TRAFFIC DETECTION TECHNOLOGIES

COME FUNZIONA

TargaOK® esegue la lettura della targa e interroga le varie banche dati. In circa 2 secondi è in grado di segnalare eventuali irregolarità, allertando gli agenti. La pattuglia di controllo, posizionata opportunamente, riceve la segnalazione (via radio o anche su tablet/ smartphone) e può procedere al fermo del veicolo per l'accertamento.

Il montaggio di **TargaOK®** è possibile su cavalletto, supporto magnetico, supporto a ventosa all'interno dell'auto di servizio, nei box e su altri supporti.

Qui sotto è rappresentata un'installazione tipica di **TargaOK®**, con lettura targhe a monte e pattuglia di controllo a valle.

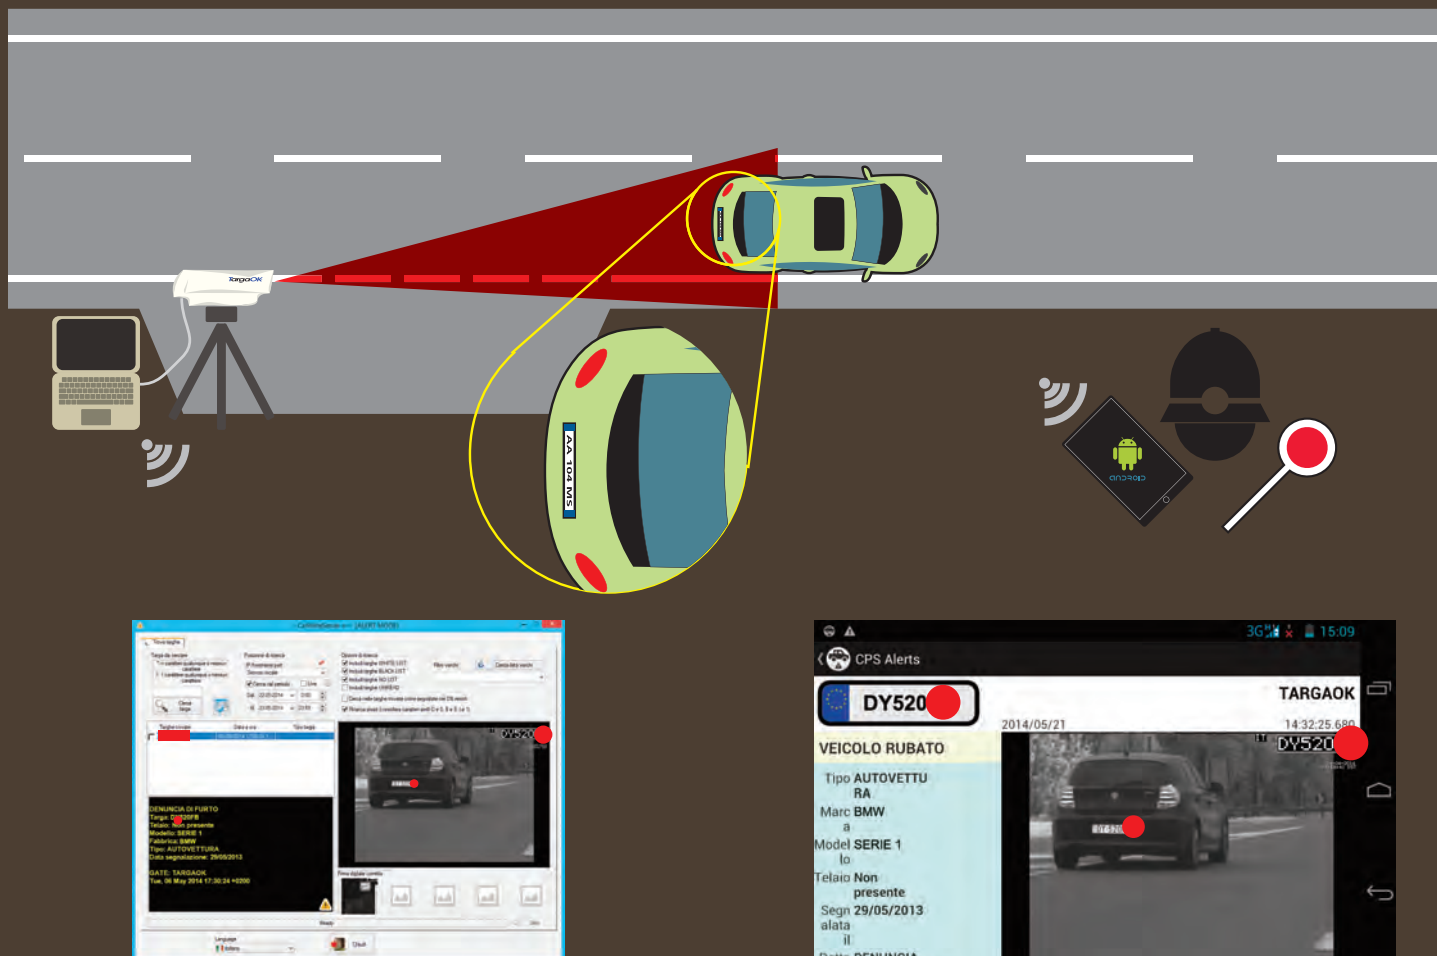

TELECAMERA

- "Targha 193" di Selea
- Sensore CMOS Megapixel
- Ottica fissa 25 mm. IR
- Compressione MPEG4 nel formato VGA
- 1 slot memoria
- Illuminatore IR integrato
- OCR integrato
- Interfaccia di rete

ILLUMINATORE

- 3 LED IR ad impulso sincronizzato con auto-adattamento
- Distanza massima illuminazione: 18 metri

ALIMENTAZIONE

- 12 Volts DC
- 800 mA

CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura di funzionamento: da -25°C a +50°C
- Grado di protezione: IP 66
- Involucro in alluminio verniciato
- Dimensioni (LxPxH): 180x 490x 170 mm.
- Peso: 6 Kg.

OCR LETTURA TARGHE

- Velocità massima veicolo: 120 Km/h.
- Distanza di lettura ottimale 18 mt.
- Apertura angolare: 23° (inquadra più di una corsia a 18 metri)
- Altezza massima: 2 mt.
- Sintassi integrate: Italiano
- Caratteri riconosciuti: targhe italiane e paesi dell'Unione Europea
- Metodo di lettura: con o senza sintassi
- Dimensione minima targa (bxh): minimo 120x 20 pixel
- Sincronismo: automatico (senza spire o altri dispositivi)
- Grado di precisione lettura: ≥ 95%

CON TARGAOK LA LICENZA D'USO E L'AGGIORNAMENTO SOFTWARE SONO GRATUITI

via Tasso, 46 · 20863 · Concorezzo (MB)
039 60 40 268
info@eltraff.com · eltraff.com

eltraff
SPEED & TRAFFIC DETECTION TECHNOLOGIES

Per le caratteristiche complete di TargaOK® visitare il sito www.eltraff.com